


Clôtures châtaignier



*Les clôtures jointives joignent l'utile à l'agréable.
Elles remplacent un mur fermant votre jardin
de façon tout à fait esthétique.*

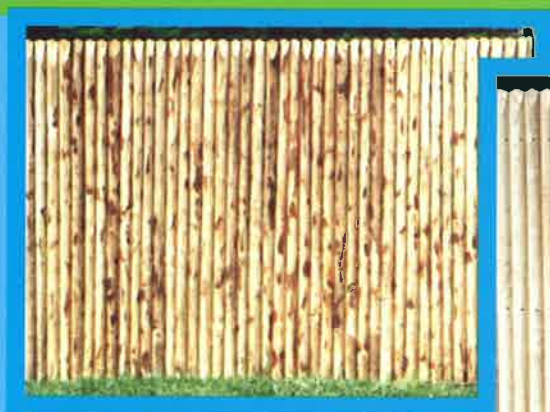

**Clôture jointive en
échalas 1/2 ronds
fendus, dressés,
écorcés, pointés.**



**Clôture
jointive
en échalas
1/2 ronds
moulurés
(45x18 mm).**

Ce type de clôture est fait à partir d'échalas demi-ronds dressés à chaud ou demi-ronds sciés et rabotés, cloués sur des traverses horizontales (lisses). Livrés en panneaux rigides de 1m85 de long, s'aboutant les uns les autres. Pose facile au moyen de piquets en châtaignier.

**Clôture
croisillons
en échalas
1/2 ronds
fendus,
dressés,
écorcés,
pointés.**



**Clôture
croisillons
en échalas
1/2 ronds
moulurés
(45x18 mm).**

Ce type de clôture est fait à partir d'échalas demi-ronds dressés ou demi-ronds sciés et rabotés, assemblés entre eux avec des clous galvanisés et formant une maille losange. Panneaux de 3m80 de long, s'aboutant les uns les autres. Pose facile au moyen de piquets en châtaignier.

*Parce que,
c'est beau
naturellement.*





clôture jointives

en échelas 1/2 ronds fendus, dressés, écorcés, pointés :

- Hauteur : 1m - 1m25 - 1m30 - 1m50 - 1m75 - 2m - 2m50.
- Panneaux de 1m85 ou 0m92 de longueur.
- Le montant est un demi-rond de largeur et d'épaisseur irrégulières.

clôture jointives

en échelas 1/2 ronds moulurés :

- Hauteur : 1m - 1m25 - 1m50 - 1m75 - 2m.
- Panneaux de 1m85 ou 0m92 de longueur.
- Le montant est un demi-rond scié et raboté de largeur et d'épaisseur régulières.

clôture croisillons

en échelas 1/2 ronds fendus, dressés, écorcés, pointés :

- Hauteur : 0m50 - 0m80 - 1m - 1m10 - 1m20 - 1m45 - 1m65.
- Panneaux rigides de 3m80 (longueur utile 3m60). Possibilité d'arrêter le panneau sur 1 ou 2 côtés.
- Maille losangée de 120 mm.
- Le montant est un demi-rond de largeur et d'épaisseur irrégulières.

clôture croisillons

en échelas 1/2 ronds moulurés :

- Hauteur : 0m50 - 0m80 - 1m - 1m10 - 1m20 - 1m45 - 1m60.
- Panneaux rigides de 3m80 (longueur utile 3m60). Possibilité d'arrêter le panneau sur 1 ou 2 côtés.
- Maille losangée de 120 mm.
- Le montant est un demi-rond scié et raboté de largeur et d'épaisseur régulières.

